


SIMULADOR DE CAÑO EXTENSIBLE

anderson

(DESDE 50 cms. HASTA 99 cms.)

INSTRUCCIONES PARA SU COLOCACIÓN

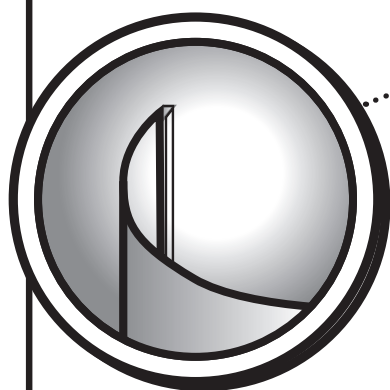

Simulador A




Simulador B




Herraje C

1 - Colocar la campana a 60 cm. de la cocina.

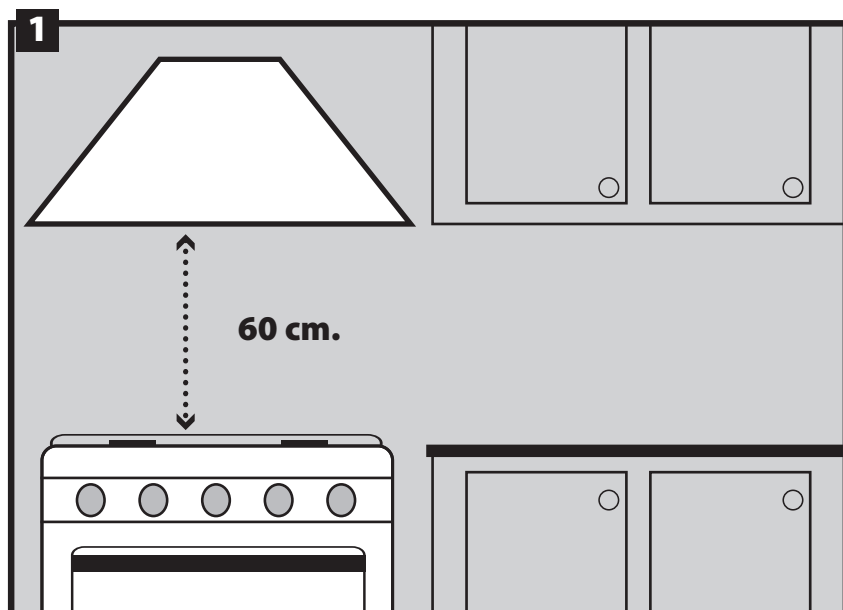


2 - A 5 cm. debajo de la línea del cielorraso, se coloca el herraje de fijación del simulador de caño; utilizando los tornillos suministrados.

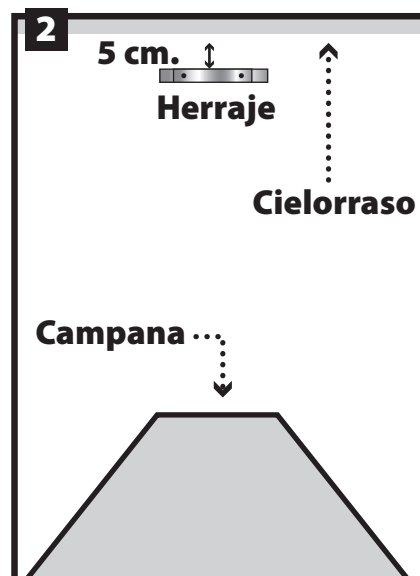



3 - Instale el conducto de evacuación de gases (no suministrado por el fabricante).

4 - Inserte el
simulador superior **B**,
dentro del inferior **A**.

anderson

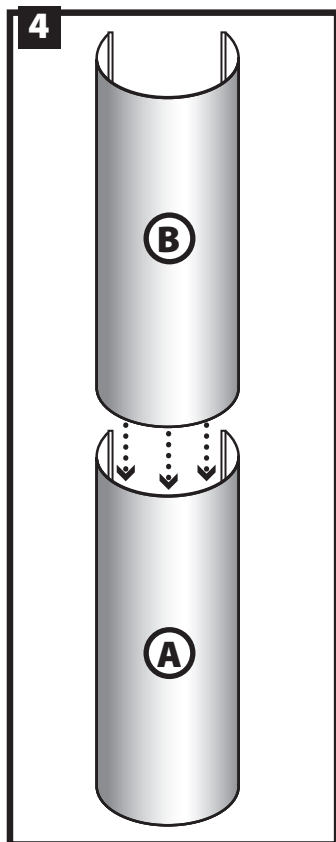

5 - Apoye el simulador **A** en el techo de la campana.
6 - Extienda el simulador **B** hasta el cielorraso,
quedando trabado éste mismo por el herraje **C**.

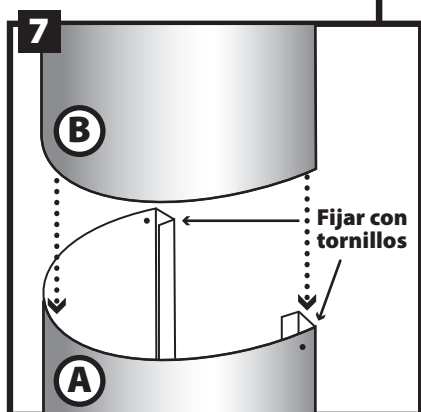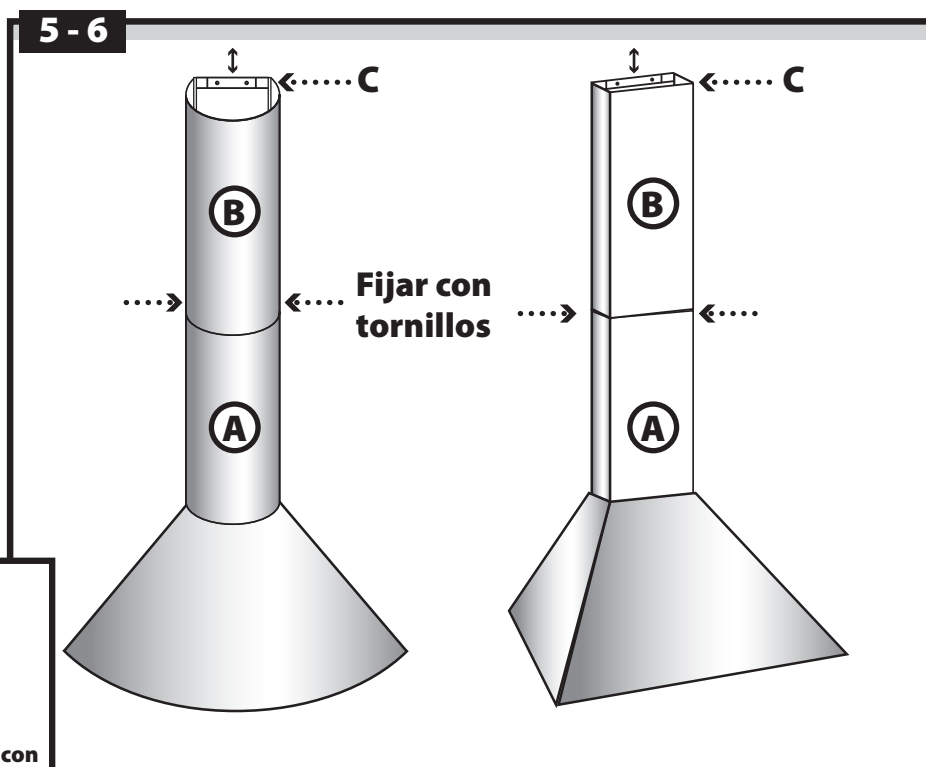

7 - Fije los tramos **A** y **B**, mediante los tornillos
suministrados (autoperforantes).

**Campana
semicircular**



**Campana
cónica**

